



特殊功能展示

强大软件功能

- 结合刻字机及 SignMaster 软件您可以自动实时更换使用不同的刻刀及压痕刀以制作多种类型的作品。适用于模型打样及包装盒生产，服装打样，各种类型的手工作品及其他用途。



产品应用

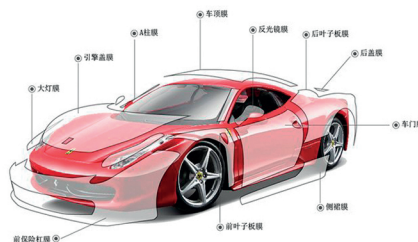

深圳市理锋机电科技有限公司

SHENZHEN LIFENG CNC TECHNOLOGY CO., LTD

地址：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙溪路2号401

Rm 401, No. 2, Longxi Road, Nanlian Block, Longgang District, Shenzhen, China

电话：+86-0755-89637899 邮箱：sales@lifengkeji.com

网址：www.lifengkeji.com



理锋科技
LIFENG CAD/CAM

高速度 CCD 伺服刻字机 Servo CCD Cutting Plotter



单张 / 卷材进纸



CCD摄像头定位



速度1200mm/s



刀压500克



伺服电机

■ 技术参数

型号	RC-490	RC-720	RC-1400	RC-1600
最大进纸	490mm	720mm	1400mm	1600mm
刻绘宽度	380mm	600mm	1280mm	1540mm
巡边宽度	360mm	580mm	1260mm	1520mm
压轮数目	3 个	5 个	6 个	8 个
结构	滚动轧轴型			
驱动方式	伺服驱动			
最快切割速度	1200mm/s(10 to 1200mm/s)			
最大压力	500g			
进纸装置	有吸风装置，防止材料鼓			
扫点方式	CCD 高清摄像头			
巡边切割	支持圆点坐标巡边切割			
缓存	16M			
液晶显示	中文 / 英文切换			
传输接口	USB/U 盘 / 网口			
重复精度	0.127mm			
分辨率	0.0245mm			
指令语言	HP-GL			
电压	100 to 240V AC,50/60HZ			
操作环境	温度：10° to 35° , 湿度 35 to 75% RH			
支架	桌面型	配支架 + 布袋	配支架 + 布袋	配支架 + 布袋
包装长宽高	800*340*390mm (0.11CMB)	1030*340*485mm (0.17CMB)	1710*340*485mm (0.28CMB)	1990*360*490mm (0.28CMB)
毛量/净重	17/14.5kgs	33.7/29kgs	46.3/41.5kgs	53/48KG
包括的软件	Windows 驱动程序、选配SignMaster定位软件			

注:以上参数如有变动、恕不另行通知。

■ 产品概述



高清 CCD 摄像头

RC 系列刻字机使用高清 CCD 摄像头，可以在各种不同颜色的材料精准检测 5mm 圆点坐标，扫描 4 个标记点只需要 4 秒钟。



离线模式 -U 盘

通过软件制作机器可识别的 PLT 切割文件，将文件存在 U 盘，把 U 盘插入机器的 USB 口，即可在操作面板选择文件进行脱机工作。



网络传输

- A. 网络传输，长距离通信依然稳定。
- B. 多台电脑可连接同一台机器。
- C. 一台电脑可以操作多台机器。



人性化支架

专利外观的可抽拉式纸袋支架设计，不需要螺丝固定，可以有效节省空间。
专利号：ZL202030697346.8

■ 细节展示



CCD 摄像头巡边切割

- 使用桌面打印机或大幅面喷绘机，将定位圆点和图案印出来，通过 CCD 摄像头精准巡边切割。
- 也支持多点标记刻字机，即您可以将许多作业排版在一个大文件中切割仍可保证文件从头到尾的切割准确度。



高速度低噪音切割

- 使用专用 SignMaster 软件制作如图所示贴纸，会发现使用轮廓切割向导进行轮廓切割，可使您迅速上手巡边切割流程且获取最佳切割精准度！

